

ICOM インストールガイド

データ通信ケーブル [Windows® 8編]

OPC-2218LU


このたびは、本製品(OPC-2218LU)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本書では、本製品のUSBドライバーをパソコンにインストールしてご使用いただくための説明をしています。
対応OSなど動作環境については、本体取説をご確認ください。

★USBドライバーのインストール(Step 1)が完了してから、本製品をパソコンに接続(Step 2)してください。

※ 本書中の画面や操作は、OSのバージョンや設定によって、お使いになるパソコンと多少異なる場合があります。

① USBドライバーのインストール(Step 1)


- ①パソコンを起動します。
 - ※ 管理者権限でログインしてください。
 - ※ ほかのアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。
- ②解凍して生成されたフォルダーを開きます。
- ③「[ICOM USB DriverInstaller_B.exe](実行ファイル)をダブルクリックします。
 - 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、〈はい(Y)〉をクリックします。
- ④次の画面が表示されたら、〈次へ(N)>〉をクリックします。

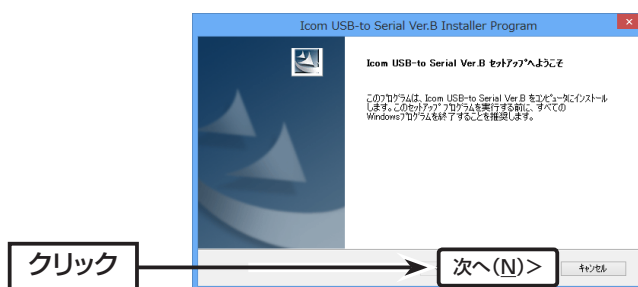

- ⑤「Windowsセキュリティ」画面が表示されたら、〈インストール(I)〉をクリックします。




- ⑥次の画面が表示されたら、〈完了〉をクリックします。

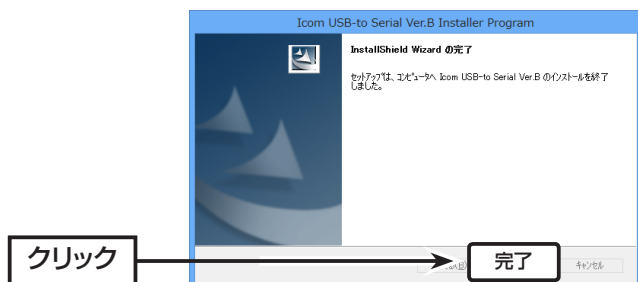

② USBケーブルの接続(Step 2)

- ① USBドライバーのインストール(Step 1)が完了してから本製品をパソコンに接続すると、インストールを自動で開始します。

- ①本製品(OPC-2218LU)をパソコンの[USB]ポートに接続します。
 - 下図のようにプッシュを挟みながら付属のフェライトコアを取り付けます。

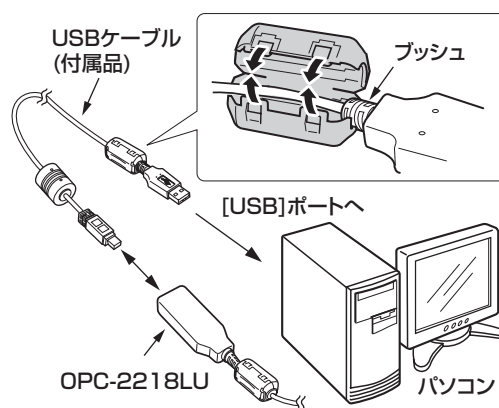


- ②タスクバーにアイコンが表示され、自動的にインストールを開始します。



〈ご参考〉

インストール中にアイコンをクリックすると、「Icom USB-to-Serial Comm Port (COM*)をインストールしています」(例: COM5)画面を表示します。

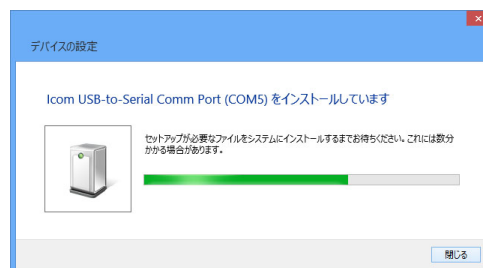

- ③タスクバーからアイコンが消えたら、インストール完了です。
 - ※ ご使用のパソコンによっては、再起動の確認画面が表示されますので、画面の指示にしたがって操作してください。

■登録商標について

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。
Adobe、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、およびその他の国における登録商標です。
本文中の画面の使用に際して、米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

③ インストールの状態を確認する(Step 3)


本製品のドライバーが正常にインストールされていることを確認する手順を説明します。

※下記の手順で確認したとき表示される[COM]ポートの番号(例:COM5)は、クローニングソフトウェア側で同じ番号に設定すると通信できます。

①タスクバーのフォルダーアイコンをクリックします。



②下図のように、「コンピューター」を右クリックし、表示されたメニューの[プロパティ(R)]をクリックします。

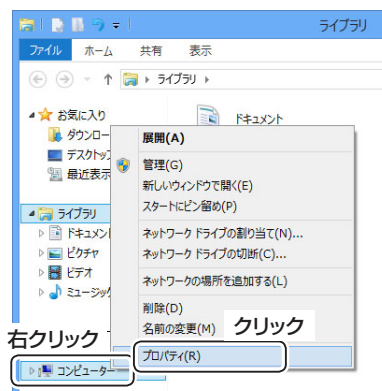


③「デバイス マネージャー」をクリックします。



④「デバイス マネージャー」画面の[ポート(COMとLPT)]項目をダブルクリックします。

●正しくインストールされている場合は、「Icom USB-to-Serial Comm Port (COM*)」(例:COM5)を、下記のように表示します。

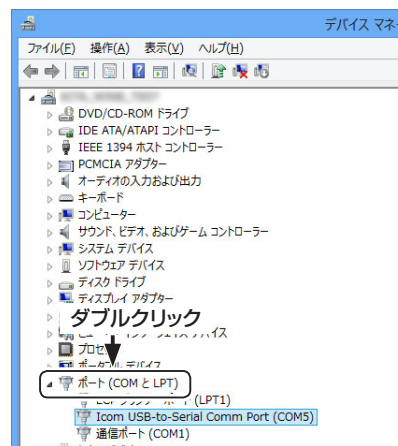

〈ご参考に〉

「Icom USB-to-Serial Comm Port(COM*)(COM*)」と表示される場合は、本製品のUSBドライバーをインストールしなおしてください。

〈アンインストールについて〉

本製品のアンインストールは、Windowsのコントロールパネルにある[プログラムのアンインストール]からできます。